



Zeparo Extended Dirt: ZED et ZEDM

Un concept démontable ingénieux pour la séparation des impuretés, complété en option d'un barre au magnétite

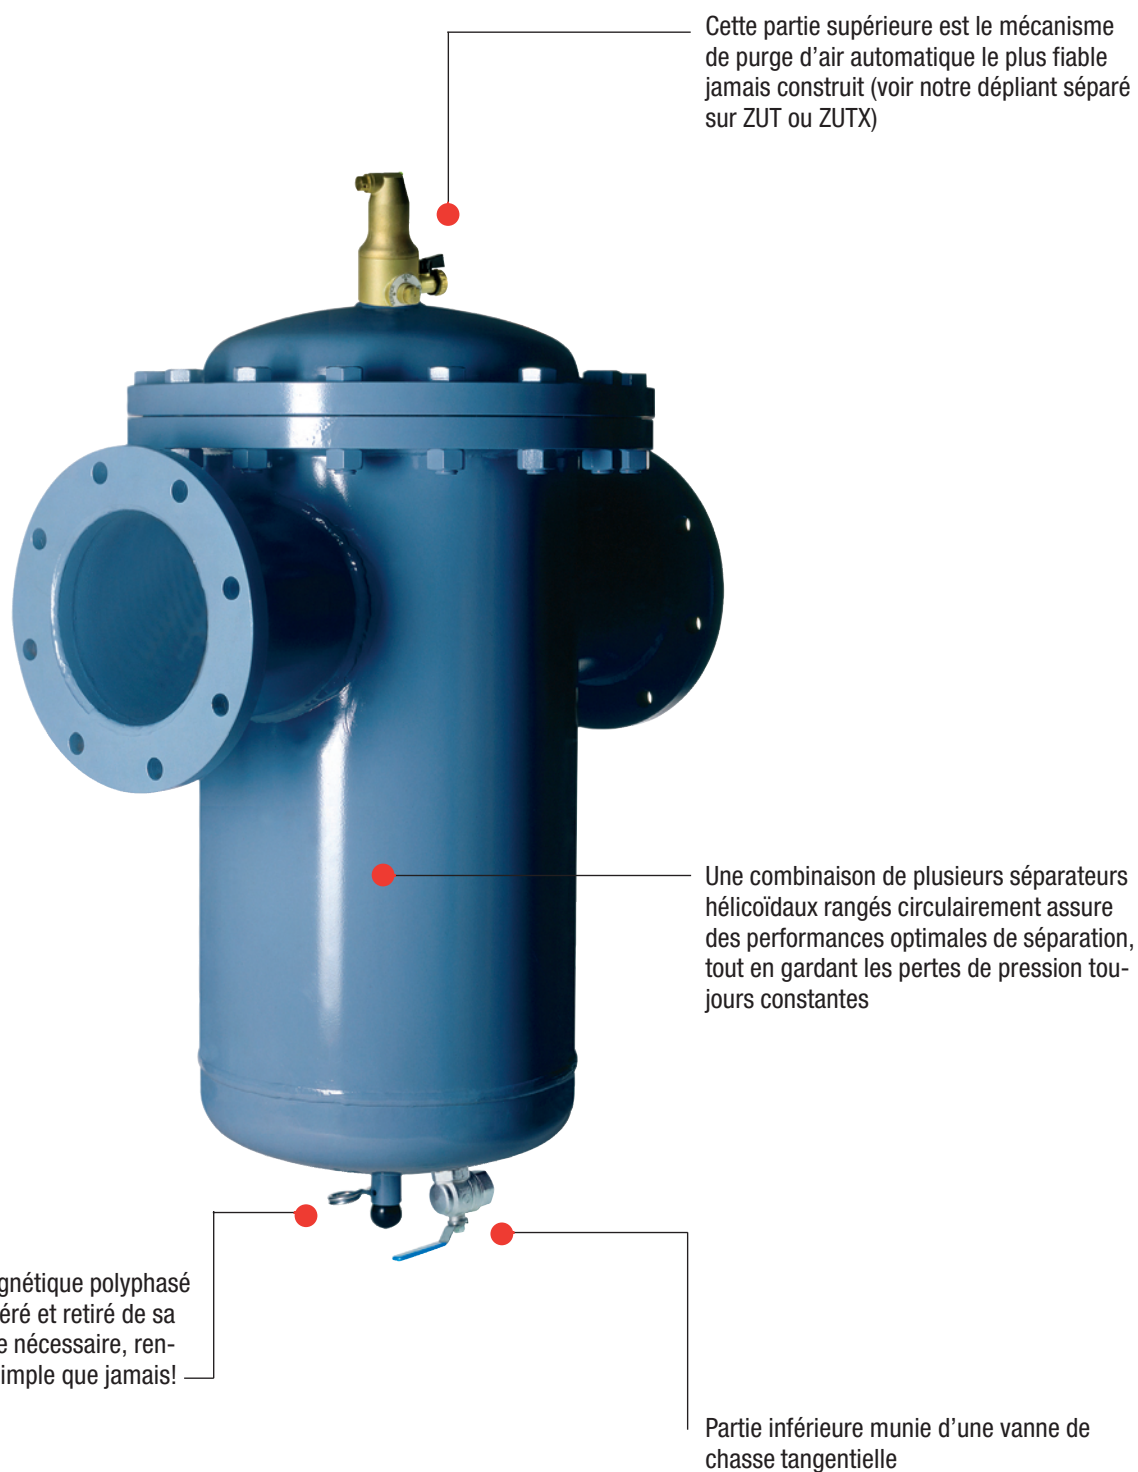

Voir aussi le dépliant séparé
«Schémas de montage»

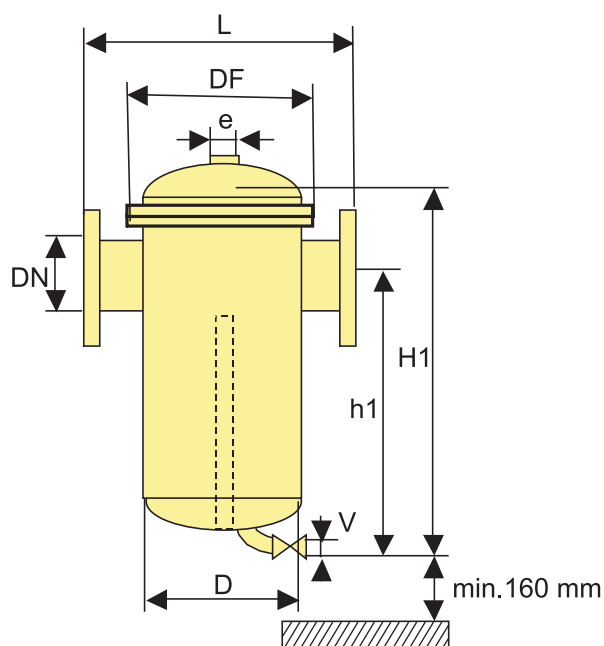

Zeparo Extended Dirt ZED / ZEDM

Tige magnétique ZMR

Zeparo, vitesse de courant typique / débit

vitesse de courant ≤ 1 m/s:
dimension standard selon le tableau de dimensionnement

vitesse de courant ≤ 2 m/s:
2 dimensions plus grandes que celle du tableau (p.ex. DN 125 plutôt que DN 80)

vitesse de courant ≤ 3 m/s:
3 dimensions plus grandes que celle du tableau (p.ex. DN 150 plutôt que DN 80)

Zeparo Extended Dirt	DN	H1	h1	D	DF	V d / \emptyset	L	Poids kg	Volume max. m ³ /h	Tige magnétique
Dimensions DN 50 à DN 100: voir ZEK / ZEKM										
ZED125F N° art. 7823125	125	989	549	324	460	1"	635	101	50	ZMR150 7810202
ZED150F N° art. 7823150	150	989	549	324	460	1"	635	104	75	ZMR150 7810202
ZED200F N° art. 7823200	200	1182	688	406	580	1"	775	180	125	ZMR200 7810203
ZED250F N° art. 7823250	250	1444	874	508	715	1"	890	262	200	ZMR250 7810204
ZED300F N° art. 7823300	300	1712	1035	610	840	1"	1005	318	275	ZMR300 7810205

Caractéristique techniques sous réserve de modifications -Pression de service max.: 10 bar -Brides: PN 16

ZEDM = ZED+ZMR