


Zeparo Industrial Kombi: ZIK

Le plus efficace et le plus fiable des séparateurs pour des diamètres de tuyaux supérieurs à DN 50: séparation combinée d'impuretés et de microbulles



Voir aussi le dépliant séparé
«Schémas de montage»

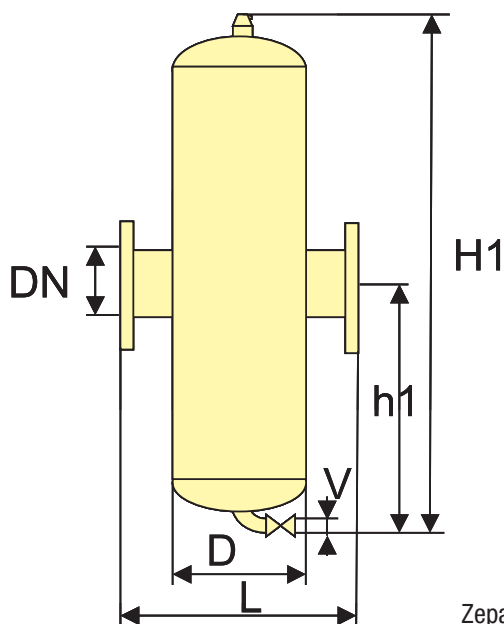

Zeparo Industrial Kombi ZIK

Zeparo, vitesse de courant typique / débit

vitesse de courant ≤ 1 m/s:
dimension standard selon le tableau de dimensionnement

vitesse de courant ≤ 2 m/s:
2 dimensions plus grandes que celle du tableau (p.ex. DN 125 plutôt que DN 80)

vitesse de courant ≤ 3 m/s:
3 dimensions plus grandes que celle du tableau (p.ex. DN 150 plutôt que DN 80)

Zeparo Industrial Kombi	DN	H1	h1	D	V d / \varnothing	L	Poids kg	Volume max. m ³ /h
	mm	mm	mm	mm		mm		
ZIK050F N° art. 7814050	50	780	345	168	1"	350	24	8
ZIK065F N° art. 7814065	65	780	345	168	1"	350	25	15
ZIK080F N° art. 7814080	80	951	431	219	1"	470	51	20
ZIK100F N° art. 7814100	100	951	431	219	1"	475	52	30
ZIK125F N° art. 7814125	125	1188	549	324	1"	635	90	50
ZIK150F N° art. 7814150	150	1188	549	324	1"	635	92	75
ZIK200F N° art. 7814200	200	1466	688	406	1"	775	130	125
ZIK250F N° art. 7814250	250	1839	874	508	1"	890	210	200
ZIK300F N° art. 7814300	300	2160	1035	610	1"	1005	305	275

Caractéristiques techniques sous réserve de modifications -Pression de service max.: 10 bar -Brides: PN 16