

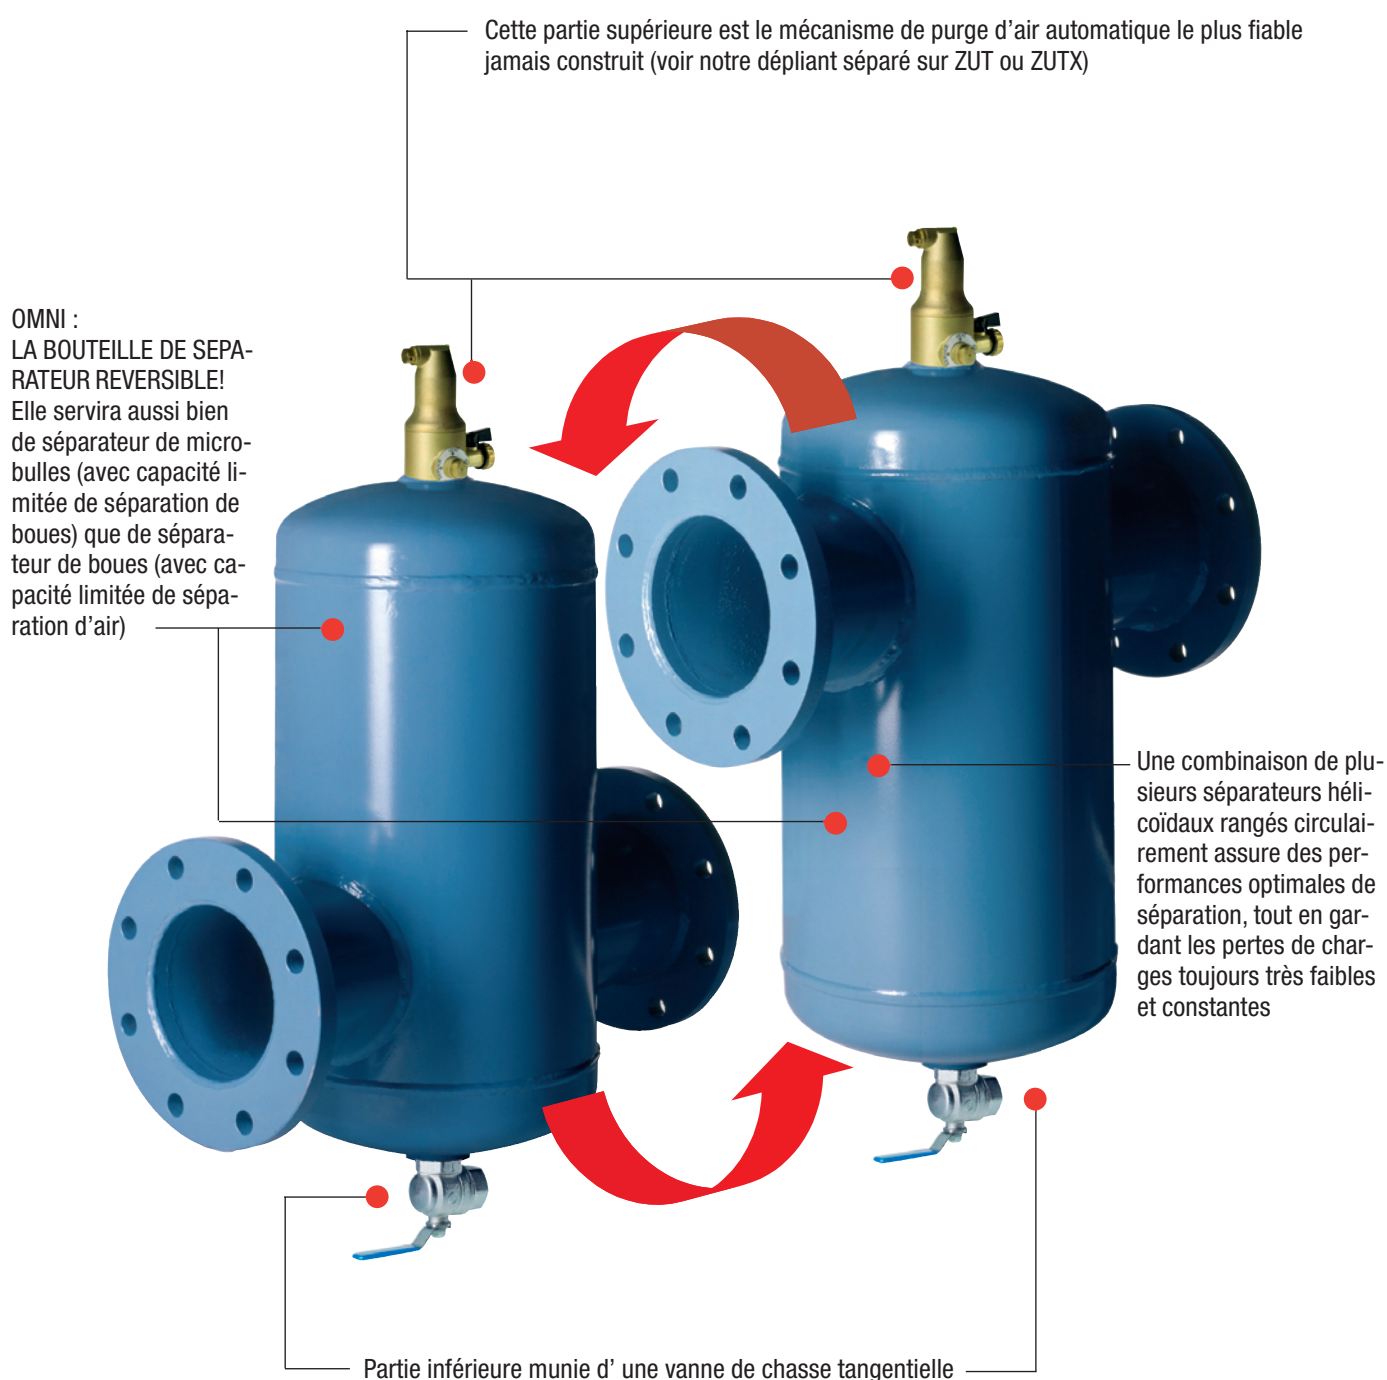


Zeparo Industrial Omni: ZIO

Le plus efficace et le plus fiable des séparateurs pour des diamètres de tuyaux supérieurs à DN 50, d'une conception unique offrant la séparation aussi bien des microbulles que des boues

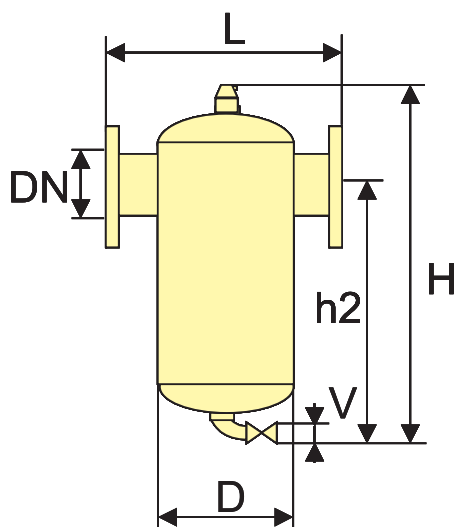

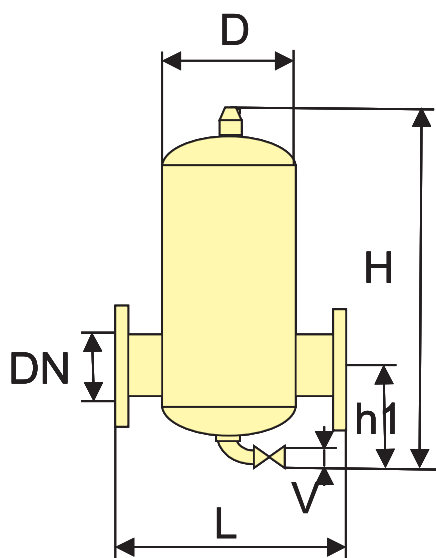

Zeparo Industrial Omni ZIO

Voir aussi le dépliant séparé
«Schémas de montage»

Zeparo, vitesse de courant typique / débit

vitesse de courant ≤ 1 m/s:
dimension standard selon le tableau de dimensionnement

vitesse de courant ≤ 2 m/s:
2 dimensions plus grandes que celle du tableau (p.ex. DN 125 plutôt que DN 80)

vitesse de courant ≤ 3 m/s:
3 dimensions plus grandes que celle du tableau (p.ex. DN 150 plutôt que DN 80)

Zeparo Industrial Omni	DN	H	h1	h2	D	V d / ø	L	Poids kg	Volume max. m ³ /h
	mm	mm	mm	mm	mm		mm		
ZIO 050F N° art. 7811050	50	632	198	345	168	1"	350	19	8
ZIO 065F N° art. 7811065	65	632	198	345	168	1"	350	20	15
ZIO 080F N° art. 7811080	80	753	233	431	219	1"	470	37	20
ZIO 100F N° art. 7811100	100	753	233	431	219	1"	475	38	30
ZIO 125F N° art. 7811125	125	925	286	549	324	1"	635	66	50
ZIO 150F N° art. 7811150	150	925	286	549	324	1"	635	68	75
ZIO 200F N° art. 7811200	200	1106	328	688	406	1"	775	122	125
ZIO 250F N° art. 7811250	250	1356	391	874	508	1"	890	187	200
ZIO 300F N° art. 7811300	300	1616	438	1035	610	1"	1005	250	275

Caractéristique techniques sous réserve de modifications -Pression de service max.: 10 bar -Brides: PN 16